

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	2834 kg
Capacité de charge nominale (maximum 35 % de la charge de basculement)	992 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	16.7 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance	49.2 kW
Couple à 1425 tr/min (SAE J1995, brut)	218.0 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2600 cm ³
Réservoir de carburant	138.20 L

Poids

Poids en ordre de marche	3515 kg
Poids à l'expédition	3146 kg
Pression au sol	30.00 kPa

Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers ou manipulateurs en option
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

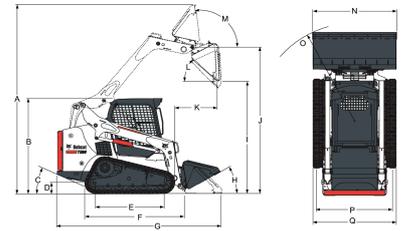
Équipement de série

Vérin de levage amorti	Ceinture de sécurité
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Arceau de sécurité
Châssis Bob-Tach™	Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Chenilles — en caoutchouc — 320 mm
Cabine Deluxe fermée avec porte avant et vitres ¹	Certification EAC
Siège suspendu	Verrouillage de la porte arrière
Instrumentation	Traitement à la cire
Dispositif d'arrêt des bras de levage	Feux arrière pour utilisation en Europe
Feux de travail avant et arrière	Avertisseur sonore
Frein de stationnement	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)

1. * Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

Options

Tableau de bord Deluxe	Cabine Deluxe avec climatisation
Bob-Tach™ hydraulique	Cabine Deluxe avec chauffage
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Cabine Deluxe sans vitres latérales
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)	Options de conduite sur route
Radio	Options de son
Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 3 points	Cabine standard
Alarme de recul	Kit de commande des accessoires à 7 broches
Projecteur	Clapet de mise à niveau du godet
Gyrophare	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)
Radio	Feux arrière pour utilisation nationale
Chenilles - en caoutchouc - 400 mm	Autocollant pour la Russie (obligatoire dans la CEI)
Deux vitesses avec ceinture de sécurité à 3 points	

Dimensions


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	240.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1374.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(P)	1356.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Accessoires

Balayeuses à godet
collecteur